


NACELE FOARFECA PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

Deplasare cu platforma ridicata la inaltimea maxima

IMER Seria IT 151

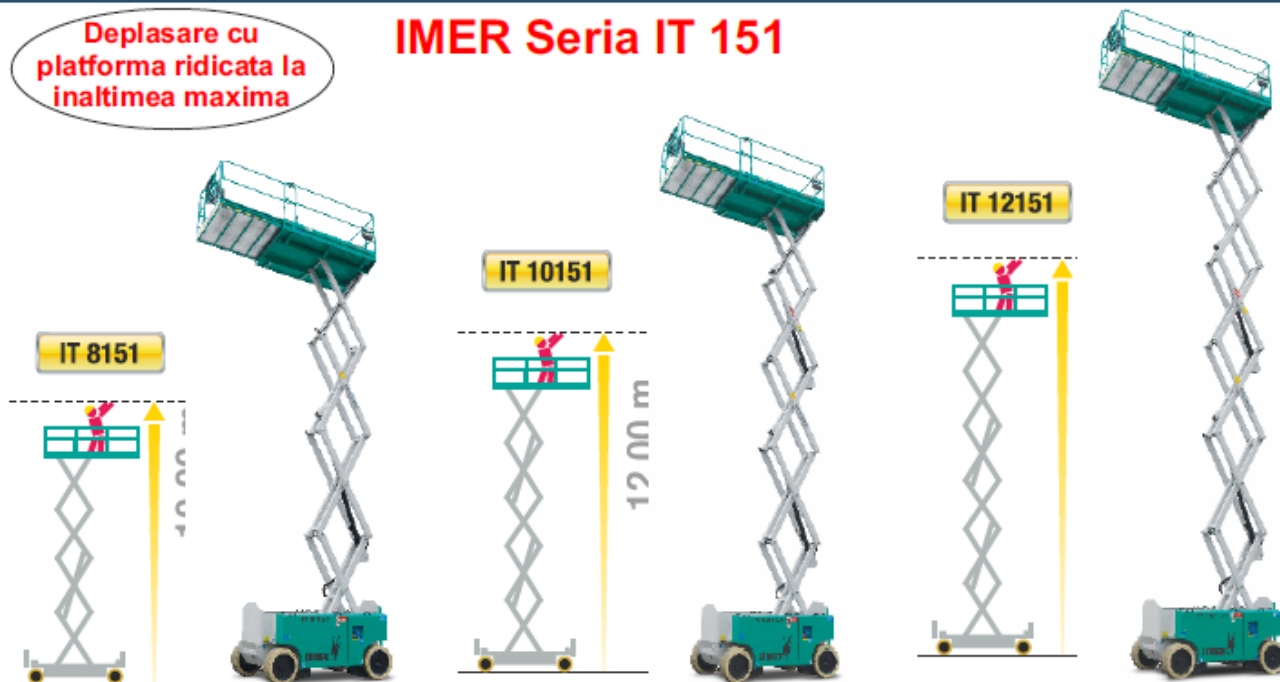

Nacela tip foarfece	IT 8151	IT 10151	IT 12151
Numar foarfece	4	5	6
Inaltime platforma	8.000	9.900	11.800
Inaltime de lucru	10.000	11.900	13.800
Cu stabilizatoare ridicate	225	225	225
Inaltime platforma pliata	2280	2410	2540
Capacitate (3 pers. incluse)	400 kg	-	-
Capacitate (2 pers. incluse)	-	350 kg	300 kg
Motor electric	24V / 3.0 kW	-	-
Motor hidraulic	24V / 3.0 kW	48V / 5.0 kW	48V / 5.0 kW
Baterie tractiune	24V / 320 Ah	24V / 320 Ah	24V / 320 Ah
Incarcare baterie	24V / 40A	48V / 40 A	48V / 40 A
Rezervor ulei	16 l	40 l	40 l
Viteza deplasare	0 - 4 km/h	0 - 4 km/h	0 - 4 km/h
Viteza de siguranta	0.6 km/h	0.7 km/h	0.7 km/h
Unghi inclinare lateral	2°	2°	2°
Unghi inclinare longitudinal	3°	3°	3°
Unghi urcare	25%	25%	25%
Greutate	2860 kg	3900 kg	4400 kg



Utilizare si manipulare deosebit de usoara

Beneficii:

- Motor electric, consum mic, permite operatii indelungate
- Piese interschimbabile
- Viteza mare de deplasare
- Poate urca rampe cu inclinare mare
- Capacitate maxima admisa si pe extensie
- Constructie robusta cu design unic

NACELE FOARFECA PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR


IMER Seria IT 151

Echipare standard:

Roti fata angrenate electric IT 8151
 Roti spate angrenate hidraulic IT 10151 - IT 12151
 Extensie platforma + 1.4m
 Pneuri ce nu lasa urme
 Dispozitiv de coborare manuala a platformei
 in caz de urgenta
 Incarcare acumulatori cu switch-of automat
 Semnal sonor la deplasare, claxon, contor orar
 Dispozitiv de masurare a unghiului de inclinare
 cu oprirea automata a deplasarii si pornire alarma
 Protectie electrica pentru foarfeca
 Alerta descarcare acumulatori
 Senzori suprasarcina
 Certificare CE-EN 280
 Far pozitionat pe platforma



Virare electrica, prietenos cu mediul
(nu necesita ulei)

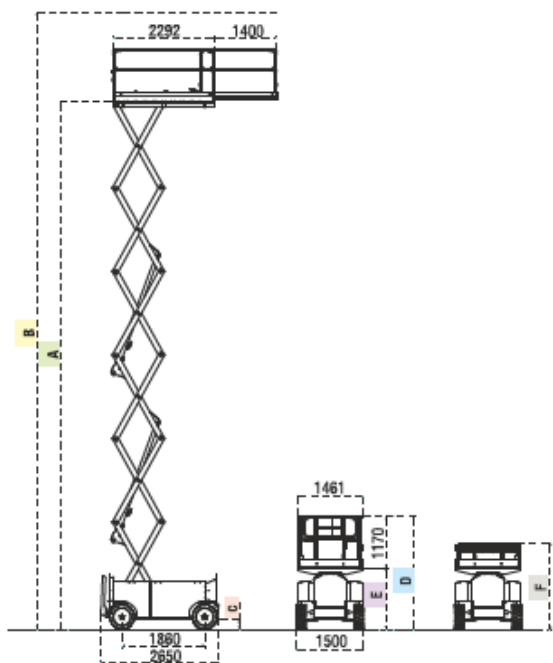

		IT 8151	IT 10151	IT 12151
Numar de foarfece		4	5	6
A	mm	8000	9900	11800
B	mm	10000	11900	13800
C	mm	&		
D	mm	2280	2410	2540
E	mm	1110	1240	1370
F	mm	1680	1810	1940